
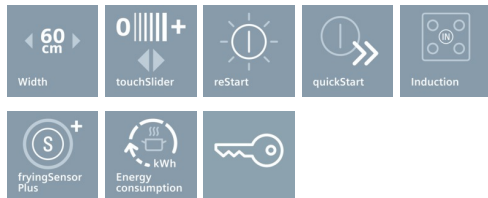


iQ100

EH675FEC1E

Design Comfort com perfis laterais
60 cm Indução

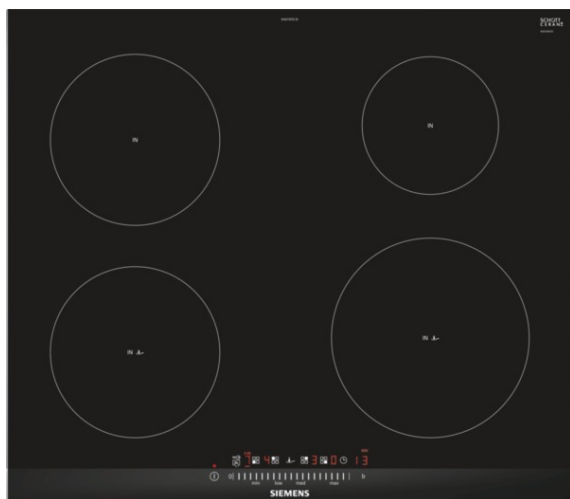

Moderna placa de indução - nada se queima graças ao fryingSensor Plus.

- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ A função fryingSensor controla a temperatura do azeite, evitando que os alimentos se queimem.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de instalação : Integrar
 Tipo de aquecimento : Forno com microndas
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4
 Tipo de dispositivos de controlo : Slider Timer
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Largura (mm) : 602
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 602 x 520
 Peso líquido (kg) : 12,0
 Peso bruto (kg) : 13,0
 Indicador de calor residual : Separado
 Localização do painel de controlo : Placa de cozedura frontal
 Material de superfície básico : Vitrocerâmica
 Cor da superfície : Inox, Preto
 Cor da armação : Inox
 Certificados de aprovação : AENOR, CE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003716267
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50



4 242003 716267

Acessórios opcionais

HZ390220 Acessórios fogões/fornos eléctricos
 HZ390090 Acessório para placas - Wok

iQ100**EH675FEC1E****Design Comfort com perfis laterais
60 cm Indução****Equipamento interior****Design**

- Vitrocerâmica HighSpeed
- Combinável com placas / dominós de design igual
-

Conforto:

- 4 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas
Aviso sonoro
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- função quickStart: detecção do recipiente
- Indicação do consumo de energia
- symControl, posição simétrica dos displays

Ambiente e Segurança:

- Detecção do recipiente
Limitação da potência da placa
Corte de segurança
Segurança para crianças
Protecção para limpeza
- Indicador de calor residual para cada zona
- Interruptor principal
- Potência de ligação: 7,4 kW

Equipamento profissional

- touchSlider
- fryingSensor plus para as duas zonas simples 4 níveis temperatura

Rapidez:

- Função powerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões:

- Zonas de cozedura: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW) Indução; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW) Indução; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW) Indução; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução

Medidas (mm):

- Medidas de instalação: 560 mmx490 mm
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

iQ100
EH675FEC1E
Design Comfort com perfis laterais
60 cm Indução

Desenhos à escala

